

Experimentální sada Elektromobilita, základní souprava
Obj. číslo 116.2033



POZOR !

Tato sada smí být používána jen osobami staršími 12 let a pouze pod dohledem dospělých osob, které se obeznámily s bezpečnostními opatřeními uvedenými v této příručce. Udržujte malé děti a zvířata mimo dosah, sada totiž obsahuje malé díly, které by mohly být spolknuty. Vodíková čerpací stanice produkuje plyny, které jsou snadno vznětlivé. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a pro případ potřeby je mějte neustále po ruce.


Pokyny k používání baterií:

1. Baterie smí vložit a vyjmout pouze dospělá osoba. Šroubovákem odstraňte šroub, který drží kryt přihrádky na baterie. Po odstranění šroubu otevřete přihrádku a prsty vyjměte baterie. Nepoužívejte žádné kovové předměty. Při vkládání baterií se ujistěte o správné orientaci pólů (kladný konec baterie u znaménka „+“ a záporný konec baterie u znaménka „-“). Uzavřete přihrádku na baterie a pomocí šroubováku zajistěte kryt šroubem.
2. Nedobíjejte jednorázové baterie.
3. Nekombinujte různé druhy baterií, například dobíjecí, alkalické a normální baterie, nepoužívejte společně ani staré a nové baterie.
4. Kably od baterie nezasunujte do zásuvky.
5. Nezkratujte svorky baterií.
6. Nezapojte červený a černý náhradní kabel do zásuvky.
7. Vybité baterie vyjměte z přihrádky na baterie.

Co potřebujete?

- FCJJ-11
- AA baterie = 2 kusy
- Voda = 100 ml
- Nůžky

1. Nůžkami odstříhnete dva 4cm (1,5 palce) kousky z dlouhé gumové hadičky, která je součástí sady. Do jednoho kousku 4cm hadičky zasuňte červený uzávěr, do druhého kousku černý uzávěr. Zbytek hadičky nyní přestříhnete na dva stejně dlouhé kusy.
2. Šroubovákem odstraňte šroub z krytu přihrádky na baterie. Pro otevření přihrádky kryt stlačte a zároveň posuňte do strany. Při odstraňování krytu se **NEDOTÝKEJTE** kabelů. Do přihrádky vložte dvě baterie AA, jak je znázorněno na obrázku. Stiskněte a posuňte kryt zpět na místo a lehce jej pomocí šroubováku přišroubujte.

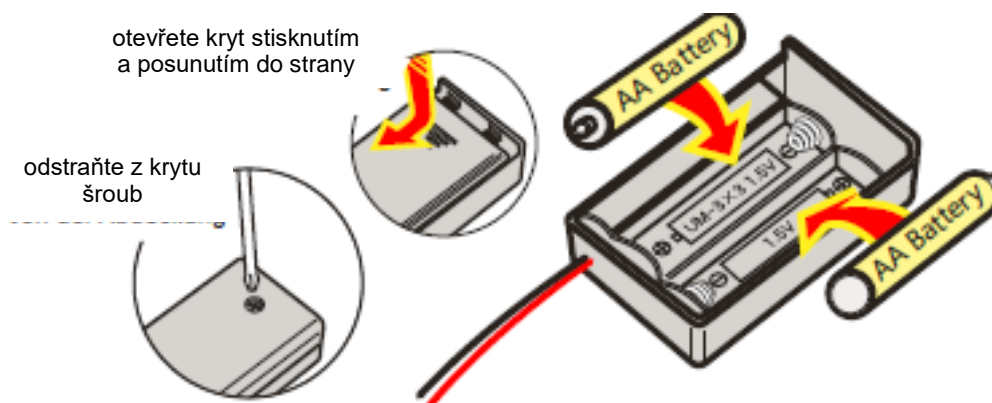

- ❖ Než do přihrádky vložíte baterie, ujistěte se, že je spínač umístěný na přihrádce na baterie v poloze „OFF“ (vypnuto).
- ❖ **VÝSTRAHA:** Při zkratu kabelů by mohlo dojít k přehřátí baterií a případně ke vzniku požáru, k tavení dílů nebo k popáleninám.
- ❖ Poznámka: baterie mohou být po 4 až 5 použitích vybité.

3. Připravené krátké hadičky připojte k dolním vývodům palivového článku na straně kyslíku „O₂“ a na straně vodíku „H₂“.

